

【様式 1－1】

大台町 橋梁長寿命化修繕計画

(橋梁個別施設計画)

令和 8 年 8 月

大台町 建設上下水道課


1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

- 大台町が管理する橋梁は、令和7年6月現在、全215橋（橋長2m以上）で、そのうち15m以上の橋梁は62橋、15m未満の橋梁は153橋である。
- 管理橋梁全215橋の内、建設年次の記録がない橋梁が11橋あり、建設年次が明確である204橋の内、現時点で建設後50年を経過した橋梁は33橋であるが、20年後には建設後50年を経過する橋梁が170橋と約83%を占め、橋梁の高齢化が進展していきます。
- これまでの橋梁の維持管理は、損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や橋梁を架替えるなど、事後的に修繕を実施する対症療法型の手法がとられてきました。
- 今後、高齢化橋梁が急速に増加していくことから、従来同様の事後的な維持管理では維持管理に係る費用が膨大となり、利用者への安全性や信頼性を確保するための適切な維持管理の継続が困難となり、結果として道路サービスの低下に繋がることが予想されます。
- 平成26年度改定された道路法に法り全管理橋を5年毎に点検致します。

2) 目的

- 安全性や信頼性を確保した道路サービスの提供を目的に、長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後的な維持管理から予防的な修繕および計画的な架替えを実施する、予防保全型へと管理手法の転換を図る。
- 長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の長寿命化並びに維持管理費用の縮減を図る。

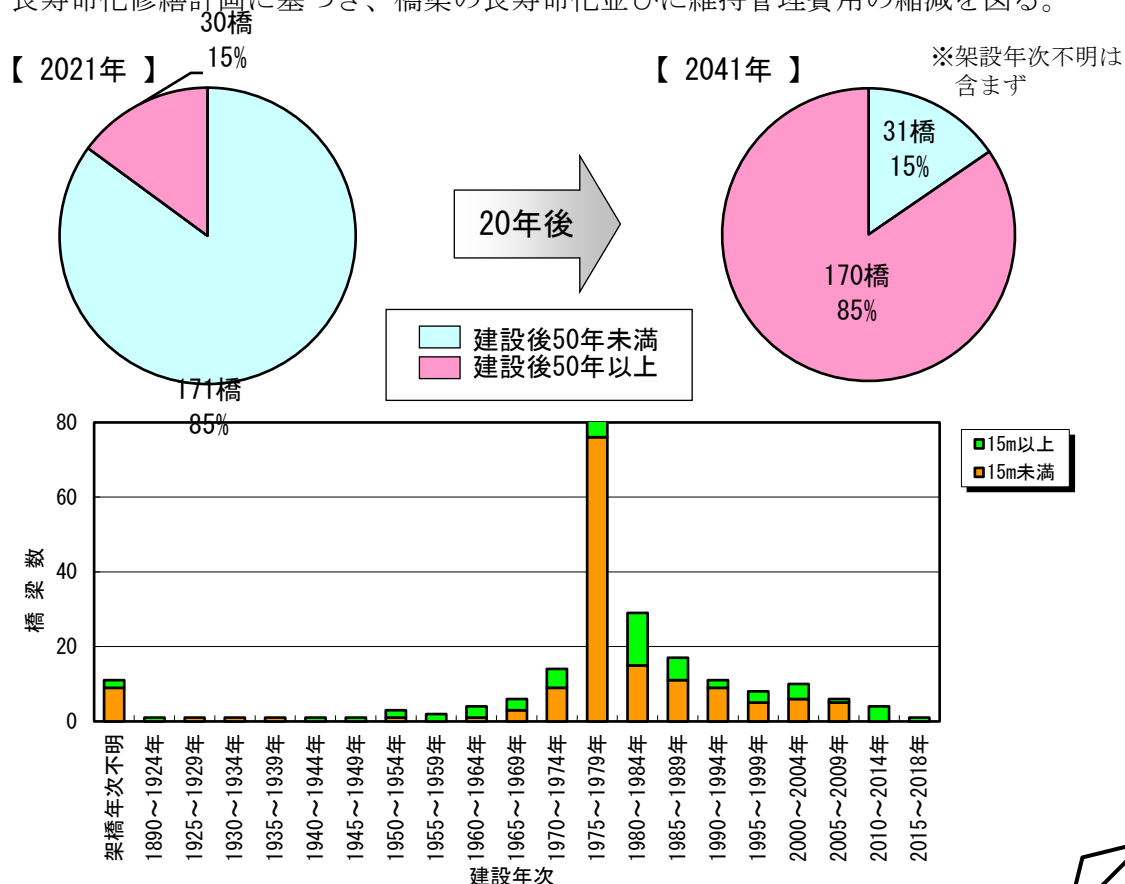

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	橋 梁 数		
	15m以上	15m未満	合 計
全管理橋梁数	62	153	215
うち計画の対象橋梁数	62	153	215
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0
うち令和3年度計画策定橋梁数	62	153	215

○ 長寿命化修繕計画の対象：大台町が管理する全ての橋梁を対象とする。

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

- 健全度の把握は、大台町橋梁点検要領（案）に基づく点検を定期的を実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行っていきます。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール等の実施を徹底していきます。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 長寿命化修繕計画の基本方針

○ 予防保全型への転換

橋梁の損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や架替えを実施する対症療法型の維持管理から、定期的に点検を実施して、損傷が深刻な状態に陥る前に修繕を実施する予防保全型へと維持管理手法の転換を図ることで、橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、修繕および架替えに係る維持管理費用の縮減に努めていきます。

○ 対策の優先順位の考え方

事業の実施計画を策定するに当たり、対策の優先順位は、各橋梁の重要度、主要部材の健全性、架橋年次、橋梁規模から判断して総合的に評価します。

STEP. 1

主要4部材の健全度の最悪値と当該橋梁が属するグループから決まる優先順位



STEP. 2

主要4部材の健全度の最悪値と主要4部材の重要度から決まる優先順位



STEP. 3

架橋年次が新しい順



STEP. 4

橋長が長い順



技術者による総合的判断

▲優先順位の流れ

小
大
重要度

区 分		評 価 基 準
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

▲健全性の評価内容

主要4部材の健全度の最悪値	グループ				
	A	B	C	D	E
	高 重要度 低				
I	-	-	-	-	-
II	11	12	13	14	15
III	6	7	8	9	10
IV	1	2	3	4	5

小
大
重要度

▲STEP. 1 グループと健全性

主要4部材の健全度の最悪値	主 要 4 部 材			
	主桁	床版	下部工躯体	支承本体
	高 重要度 低			
I	-	-	-	-
II	8	9	10	11
III	4	5	6	7
IV	1	2	3	※1

小
大
重要度

▲STEP. 2 主要部材と健全性

※計画的に定期点検を実施して、最新の点検結果に基づき適宜見直しを行っていきます。

2) 費用縮減や事業の効率化に向けた取り組み

○ 集約化・撤去等による費用縮減

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況に応じて、橋梁の集約化・撤去および機能縮小などによる費用縮減に取り組むこととし、令和6年度から令和10年度までに、管理する橋梁のうち3橋程度の集約化・撤去等の検討を行います。

また、集約化・撤去等により点検・維持修繕に伴う費用として約150万円の縮減を目標とします。

○ 新技術・新材料の活用

今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新技術等の活用について検討することとし、管理する橋梁における向こう5年間の修繕や点検等において、約10橋の橋梁で新技術等の活用を目標とします。

また、新技術活用によるコスト縮減額目標値として、令和6年度から令和10年度までの5年間で約960万円のコスト縮減を目指します。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

1) 次回定期点検時期

○ 定期点検とは、予め一定の期間を定めて行うもので、大台町橋梁点検要領（案）に基づき、5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

2) 修繕計画（計画期間）

○ 今後50年間における補修対策を定めた「橋梁長寿命化修繕計画（令和4年3月）」に基づく、向こう10年間の対象橋梁における年度別の橋梁数と対策費は次の通りです。なお、本表に示す数値は修繕計画により想定したもので、事業実施に係る数値とは異なるため、適宜見直しを行っていきます。


	令和4年度 計画	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	令和8年度 計画
修繕＋点検	7	58	54	56	58
修繕対策費（千円）	126,547[8]	72,773[8]	329,842[2]	57,878[10]	65,352[2]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	－	8,500[50]	9,010[53]	7,820[46]	17,759[271]
合 計（千円）	126,547	81,273	338,852	65,698	83,111


※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
修繕＋点検	3	54	55	55	74
修繕対策費（千円）	46,400[3]	23,966[4]	50,826[2]	53,339[9]	51,231[22]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	－	8,500[50]	9,010[53]	7,820[46]	17,079[267]
合 計（千円）	46,400	32,466	59,836	61,159	68,310

※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

【 修繕等対策費の部材別内訳比率 】

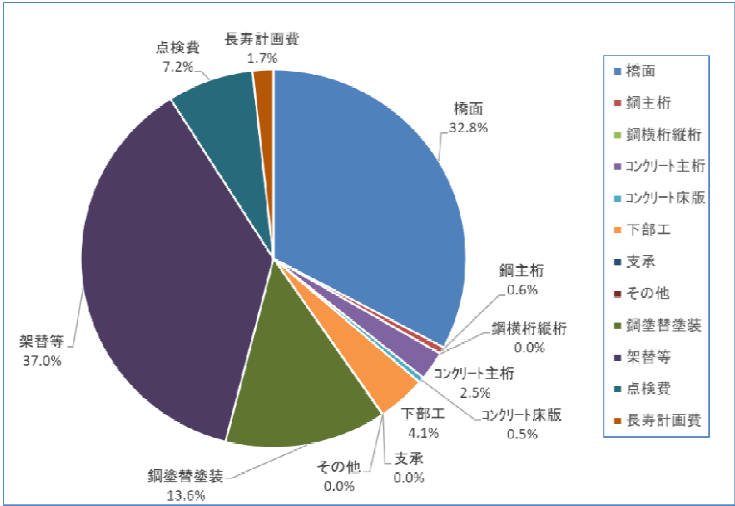

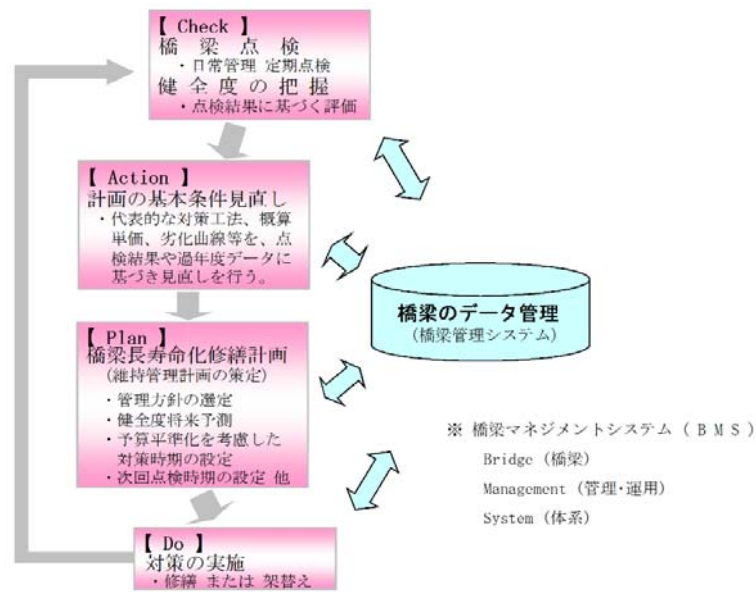


▲橋梁マネジメントシステムのフロー図

6. 長寿命化修繕計画による効果

1) 長寿命化修繕計画による効果

- 計画的に定期的な点検を実施することにより、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に発見し修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービスが提供される。
- 長寿命化修繕計画により、予防的な維持管理を実施することで、橋梁の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が図られる。
- 長寿命化修繕計画を策定する215橋について、予防保全的な修繕を実施して橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、対症療法的に架替え（更新）を実施した場合との費用を比較した結果、今後50年間で約16.8億円のコスト縮減が見込まれます。

なお、コスト縮減額は、現時点での点検結果に基づき試算したもので、今後の財政状況や橋梁数の増減により、適宜見直しを行っていきます。

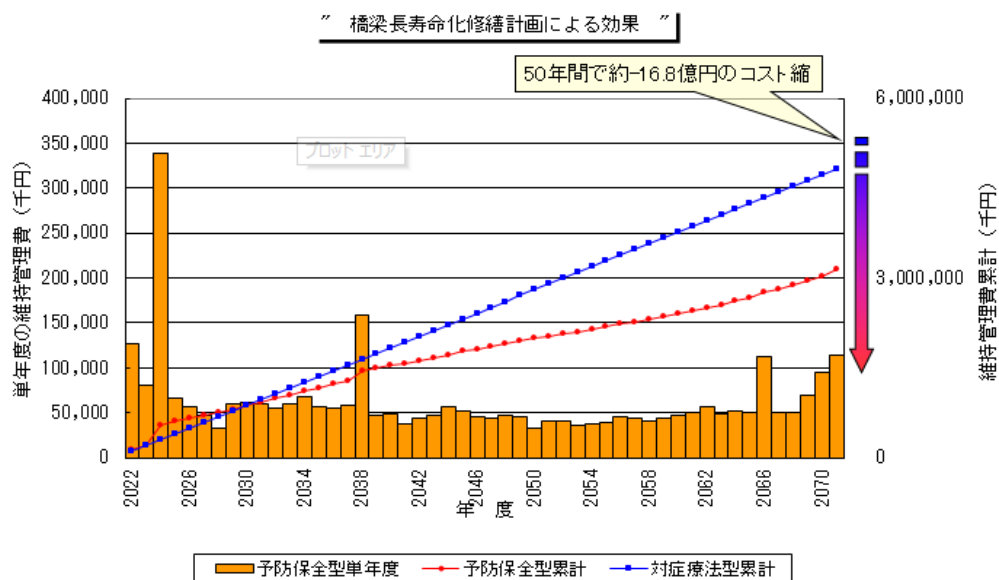

7. 老朽化の状況

1) 健全性の判定区分の割合

健全性	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定	Ⅰ判定
橋梁数（割合）	2橋（1%）	12橋（6%）	60橋（28%）	127橋（59%）

※2 巡目点検：平成29年度～令和3年度

2) 修繕措置等の着手状況

実施年度	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定
平成29年度	0橋	0橋	2橋
平成30年度	0橋	5橋	0橋
令和元年度	0橋	4橋	2橋
令和2年度	0橋	6橋	0橋
令和3年度	0橋	1橋	5橋

※令和4年3月時点

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的知識を有する者

1) 計画策定担当部署

三重県 大台町 建設上下水道課 tel 0598-82-3788

2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東海国立大学機構 岐阜大学

情報連携推進本部

村上 茂之 教授

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	区 分 判定区分 (健全度 劣化率)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)											備考欄					
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
11	16	40077 暫合大橋	0	1	1140 町道暫合滝原線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 17	架橋年次 2004	75.0	概算費用計	126,547		26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071					
							次回点検				○														
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
12	17	41138 江馬・寺道1号橋	0	1	3127 町道江馬・寺道線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 26	架橋年次 1995	9.8	次回点検							○		170							
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
13	18	40047 下三瀬跨線橋	0	1	1011 町道下三瀬上三瀬線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 39	架橋年次 1982	14.6	次回点検			○													
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
14	19	41033 井戸谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 39	架橋年次 1982	11.4	次回点検											○					
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
15	23	41008 大滝橋	0	1	1029 町道大井・滝谷線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 44	架橋年次 1977	90.0	次回点検		○						○		170						
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
16	71	41019 風呂の谷橋2	0	1	1023 町道新大杉谷線	A 主要40077 I 部材全体 I 経過年数 33	架橋年次 1988	6.3	次回点検							170				○					
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
17	26	41076 大西谷2号橋	0	1	3143 町道大西谷線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 43	架橋年次 1978	6.5	次回点検				○		170			○		170					
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
18	27	41003 江原橋	0	3	1024 町道江原線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 40	架橋年次 1981	141.0	次回点検		○					○			170						
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
19	28	40015 下三瀬1跨線橋	0	1	1016 町道坂瀬線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 42	架橋年次 1979	15.6	次回点検								○								
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		
20	29	41137 中木屋3号橋	0	1	3179 町道中木屋2号線	A 主要40077 II 部材全体 II 経過年数 43	架橋年次 1978	7.4	次回点検									○							
							対策内容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
							概算費用等																		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 開 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 ドレープ 判定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												備 考 欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071		
21	30	41144 浦谷3号橋	0	1	3118 町道浦谷2号線	A 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978	6.1	次 回 点 検				○	【筋】 【伸】 【高】 ひび割れ注入 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】 【上記以外】				○			
							点検年次 2020														
							経過年数 43		概算費用等 次 回 点 検			170 ○	2,258			170 ○					
							架橋年次 1978		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2019														
							経過年数 43			概算費用等 次 回 点 検			170	591	○		170			○	
架橋年次 1978	次 回 点 検				【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】																
点検年次 2021																					
22	31	41120 大徳院2号橋	0	1	3307 町道大徳院線	A 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978	3.7	次 回 点 検					【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2019														
							経過年数 43		概算費用等 次 回 点 検			170	591	○		170					
							架橋年次 1978		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2021														
							経過年数 43			概算費用等 次 回 点 検			170	591	○		170				
架橋年次 1975	次 回 点 検				【筋】 AS鋼梁修繕 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							○									
点検年次 2021																					
23	32	41118 大徳院1号橋	0	1	3307 町道大徳院線	A 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978	2.1	次 回 点 検					【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2021														
							経過年数 43		概算費用等 次 回 点 検			170	591	○		170			170 ○		
							架橋年次 1975		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 AS鋼梁修繕 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2021														
							経過年数 46			概算費用等 次 回 点 検			○	116	170					170	
架橋年次 1972	次 回 点 検				【筋】 Co鋼梁修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】			○													
点検年次 2021																					
24	33	41023 梅ヶ谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1975	3.6	次 回 点 検					【筋】 【伸】 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】							
							点検年次 2021														
							経過年数 46		概算費用等 次 回 点 検			○	116	170					170		
							架橋年次 1972		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 Co鋼梁修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】			○				
							点検年次 2019														
							経過年数 49			概算費用等 次 回 点 検			170	27,267			170				
架橋年次 1997	対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 AS鋼梁修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】					○										
点検年次 2019																					
経過年数 24		概算費用等 次 回 点 検			170	14,118				170											
架橋年次 1991		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【筋】 【伸】 【高】 ガードレール取替え 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 【上記以外】			○											
点検年次 2019																					
経過年数 30	概算費用等 次 回 点 検				○	2,424			170 ○												
架橋年次 1991	対策内 容 (代表的工法)		次 回 点 検				【筋】 Co鋼梁修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール取替え 【土】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】 排水管修繕														
点検年次 2019																					
経過年数 30		概算費用等 次 回 点 検			170	5,964			170												
架橋年次 1971		対策内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○				○										
点検年次 2020																					
経過年数 50	概算費用等 次 回 点 検				170				170												
架橋年次 1978	対策内 容 (代表的工法)		次 回 点 検				○				○										
点検年次 2020																					
経過年数 43		概算費用等				170				170											

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

架橋 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経間 数	路線番号 路 線 名	管 理 区分 （特定区分 指定基礎部）	年 次	橋 長 （ m ）	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）														備 考 欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071			
31	38	41129 栗谷6号橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1978	4.1	次 回 点 検				○					○					
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 43														
概算費用等 次 回 点 検												170					170						
32	39	41123 坊主谷橋	0	1	3309 町道大和谷線	D	架橋年次 1982	19.5	次 回 点 検				○				○						
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2019																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 39														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
33	41	40040 船谷1号橋	0	1	703 町道下三瀬坂瀬線	D	架橋年次 1978	4.0	次 回 点 検				○										
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 43														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
34	43	40070 芦谷1号橋	0	1	926 町道宮前芦谷線	D	架橋年次 1978	3.1	次 回 点 検				○										
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 43														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
35	49	40019 下大谷橋	0	1	307 町道本郷宮前線	D	架橋年次 1978	2.5	次 回 点 検				○					○					
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 43														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
36	51	41128 中木屋橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1934	10.8	次 回 点 検				○					○					
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 87														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
37	53	41001 寺淵橋	0	3	1021 町道寺淵線	E	架橋年次 1966	78.3	次 回 点 検				○				○						
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2019																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 55														
概算費用等 次 回 点 検												170				170							
38	54	40032 大谷橋	0	2	549 町道島見谷線	E	架橋年次 1950	15.9	次 回 点 検				○					○					
						主要4部材																	
						Ⅱ	点検年次 2020																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 71														
概算費用等 次 回 点 検												170					170						
39	59	41150 唐櫃・中原橋	0	1	1023 町道新大杉谷線	A	架橋年次 2006	5.8	次 回 点 検				○						○				
						主要4部材																	
						Ⅰ	点検年次 2021																
						部材全体	Ⅰ		経過年数 15														
概算費用等 次 回 点 検												170					170						
40	62	41139 宮川大橋	0	3	1033 町道宮川大橋線	A	架橋年次 1998	105.0	次 回 点 検				○										
						主要4部材																	
						Ⅰ	点検年次 2019																
						部材全体	Ⅱ		経過年数 23														
概算費用等 次 回 点 検												170					36,759						

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 道 種 別 特定区分 (健全度 基準別)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）														備 考 欄		
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071					
41	63	41155 堀之谷橋	0	1	1034 町道大台宮川 旧道線	A	架橋年次 1998	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○						○			
						主要4部材																			
						I	点検年次 2021																		
						部材全体	I			経過年数 23															
42	64	41114 落滝橋	0	3	1032 町道落滝線	A	架橋年次 1992	120.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○			170							170			
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	I			経過年数 29															
43	69	41026 風呂の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1989	7.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○													
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	I			経過年数 32															
44	70	41024 樽瀬橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1988	13.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○													
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	I			経過年数 33															
45	73	41010 新領内橋	0	3	1031 町道唐櫃・小 滝線	A	架橋年次 1986	158.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○													
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	II			経過年数 35															
46	75	41036 谷口橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1984	46.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○			170					40,336			
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	I			経過年数 37															
47	76	41037 金生橋	0	1	2021 町道蒲谷線	A	架橋年次 1983	14.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○													
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	I			経過年数 38															
48	77	41039 真谷橋	0	1	2021 町道蒲谷線	A	架橋年次 1983	11.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○											
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体	I			経過年数 38															
49	83	41056 駒の谷橋	0	1	3104 町道中山線	A	架橋年次 1982	47.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○											
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体	II			経過年数 39															
50	84	41034 柚木橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1982	2.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○											
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体	I			経過年数 39															

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

路線 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経間 数	路線番号 路線名	管 理 ドレープ 判定区分 (健全度 基準値)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												備 考 欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071		
51	85	41002 洲山橋	0	2	1022 町道洲山線	A 架橋年次 1981 主要4部材	I 点検年次 2019 部材全体	90.6	次 回 点 検				○					○	【路】Co舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】高欄塗装面替え			
																		【主】-			
																		【欄】-			
52	89	41097 蛤神1号橋	0	1	3205 町道蛤神線	A 架橋年次 1978 主要4部材	I 点検年次 2021 部材全体	7.2	次 回 点 検					○				170	【路】AS舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
53	91	41073 宮ノ谷1号橋	0	1	3141 町道宮ノ谷線	A 架橋年次 1978 主要4部材	I 点検年次 2020 部材全体	6.0	次 回 点 検					○				170	【路】AS舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
54	97	40007 寺谷橋	0	1	863 町道佐原弥起井線	A 架橋年次 1975 主要4部材	I 点検年次 2019 部材全体	9.4	次 回 点 検			○						170	【路】AS舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
55	98	41126 仁衛門谷1号橋	0	1	3310 町道仁衛門谷線	A 架橋年次 1975 主要4部材	I 点検年次 2021 部材全体	7.1	次 回 点 検					○				170	【路】Co舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
56	100	41127 宮ノ下橋	0	1	3310 町道仁衛門谷線	A 架橋年次 1967 主要4部材	I 点検年次 2019 部材全体	20.0	次 回 点 検			○						170	【路】Co舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
57	110	41153 崩谷橋	0	1	1034 町道大台宮川旧道線	A 架橋年次 1953 主要4部材	I 点検年次 2021 部材全体	5.8	次 回 点 検					○				170	【路】AS舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
58	111	41078 菅木屋通字1号橋	0	1	3144 町道菅木屋通字線	B 架橋年次 1988 主要4部材	I 点検年次 2021 部材全体	8.6	次 回 点 検					○				170	【路】Co舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
59	120	41050 柿平橋	0	1	2024 町道柿平線	C 架橋年次 1983 主要4部材	I 点検年次 2019 部材全体	23.0	次 回 点 検			○						170	【路】AS舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
60	120	41049 赤坂橋	0	1	2024 町道柿平線	C 架橋年次 1981 主要4部材	I 点検年次 2020 部材全体	20.4	次 回 点 検				○					170	【路】Co舗装修繕		
									対 策 内 容 (代表の工法)									【伸】伸縮装置交換			
																		【高】-			
																		【主】-			
																		【欄】-			
概算費用等													170			170		170			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 道 区分 (健全度 基準)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
61	124	41048 脇谷橋	0	1	2024 町道柿平線	C 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 40	16.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 排水管修繕 612
									概算費用等		170					170				
									次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
									次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
62	122	40011 カタギ谷橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 橋桁面修復 612
									概算費用等		170									
									次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
									次 回 点 検					○						
									概算費用等		170					170				
63	140	41066 堤沖2号橋	0	1	3126 町道堤沖線	D 架橋年次 2005 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 16	7.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○						【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 2,292
									概算費用等					170						
									次 回 点 検					○						
									概算費用等					170						
									次 回 点 検					○						
									概算費用等					170						
64	140	41061 井ノ谷橋	0	1	3113 町道上真手線	D 架橋年次 1994 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 27	3.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 371
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
65	154	41092 茂原・下道1号 橋	0	1	3165 町道茂原・下 道線	D 架橋年次 1984 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 37	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】C6舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 2,332
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
66	158	41093 茂原・下道2号 橋	0	1	3165 町道茂原・下 道線	D 架橋年次 1984 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 37	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】C6舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール部材取 替 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 3,094
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
67	158	41124 奥大和谷橋	0	1	3309 町道大和谷線	D 架橋年次 1982 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 39	33.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○						○		【路】－ 【伸】－ 【高】ガードレール塗装塗 替 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 992
									概算費用等			170					170			
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
68	160	41084 泉彦橋	0	1	3147 町道東彦2号線	D 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 40	10.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】C6舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 2,033
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
69	161	41091 茂原・中道1号 橋	0	1	3164 町道茂原・中 道線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 41	5.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											【路】C6舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 2,092
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
									次 回 点 検											
									概算費用等											
70	165	40053 寺谷2号橋	0	1	836 町道東出1号線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	9.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				【路】C6舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗 替 【伸】－ 【保】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－ 2,510
									概算費用等		170					170				
									次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
									次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。（千円）

路線 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 ドランプ 判定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071		
71	170	41149 上真手1号橋	0	1	3113 町道上真手線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	7.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○						○
																				【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-	
72	176	41132 宮之谷橋	0	1	2029 町道浦平線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	5.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○				【路】 【伸】 【高】ガードレール取替え 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
73	177	40008 寄世谷1号橋	1	1	863 町道佐原弥起井線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	5.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○						170				【路】 【伸】 【高】断面修復 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
74	180	41065 堤沖1号橋	0	1	3126 町道堤沖線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 43	5.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○					【路】 【伸】 【高】ガードレール取替え 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
75	182	40041 小坂谷1号橋	0	1	703 町道下三瀬坂瀬線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	4.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○				【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
76	180	41059 山駒橋	0	1	3106 町道下真手・上切線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 43	2.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○							【路】 【伸】 【高】断面修復 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
77	198	40063 上高野橋	0	1	997 町道上高野線	D 架橋年次 1940 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 81	19.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○				【路】 【伸】 【高】ガードレール塗装塗装 【土】 【保】 【下】 【文】 【上記以外】-
78	20	41040 蒲谷1号橋	0	1	2021 町道蒲谷線	A 架橋年次 1978 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○				
79	22	41119 大徳院橋	0	1	3307 町道大徳院線	A 架橋年次 1978 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	4.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○				
80	24	41082 東彦1号橋	0	1	3146 町道東彦線	A 架橋年次 1972 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 49	5.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○						○	
									概算費用等												

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 道 区分 (健全度 基準)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
81	35	41030 井の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1971 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 50	6.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				
											170					170				
									概算費用等											
82	42	41117 久豆・上切1号 橋	0	1	3305 町道久豆・上 切線	D 架橋年次 1978 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 43	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○						○
									概算費用等											
83	46	41121 大徳院3号橋	0	1	3308 町道大徳院2号 線	D 架橋年次 1978 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 43	3.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○						○
									概算費用等											
84	47	40072 高山谷橋	0	1	593 町道高山谷線	D 架橋年次 1978 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	8.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○					○		
									概算費用等				170					170		
85	50	41111 五呂ヶ野橋	0	3	3213 町道島谷線	D 架橋年次 1958 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 63	15.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					○					○	
									概算費用等				170					170		
86	55	41011 半次郎橋	0	1	2025 町道細洲線	A 架橋年次 2016 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 5	81.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○					○
									概算費用等					170					170	
87	56	41135 持山橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 2014 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 7	71.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○			
												170					170			
									概算費用等											
88	57	41041 蒲谷2号橋	0	1	2021 町道蒲谷線	A 架橋年次 2014 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 7	18.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									○		
												170					170			
									概算費用等											
89	58	41005 新宮川橋	0	1	1026 町道御棟・唐 櫃線	A 架橋年次 2012 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 9	76.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
90	60	40006 佐原橋	1	3	1008 町道三瀬佐原 線	A 架橋年次 2002 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 19	24.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○			
									概算費用等			170					170			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 道 タイプ 判定区分 (健全度 基準)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
91	61	41140 学び舎橋	0	1	3183 町道なかよし 通り線	A 主要4部材	架橋年次 1999	10.5	次 回 点 検		○					○				
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 22		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 29		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 36		概算費用等		170					170				
92	65	41014 イノ谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1992	10.6	次 回 点 検		○					○				
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 29		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 36		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 43		概算費用等		170					170				
93	66	41015 池の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1992	6.3	次 回 点 検		○					○				
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 29		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 36		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 43		概算費用等		170					170				
94	67	41022 塔腰谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1990	18.4	次 回 点 検		○									
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 31		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 38		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 45		概算費用等		170					170				
95	74	40004 長ヶ大橋	0	2	1006 町道長ヶ中央 線	A 主要4部材	架橋年次 1985	145.0	次 回 点 検		○						○			
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 36		概算費用等		○	170					170			
						I 部材全体	経過年数 43		概算費用等		○	170					170			
						I 部材全体	経過年数 50		概算費用等		○	170					170			
96	68	41021 横谷2号橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1989	7.0	次 回 点 検			○				○				
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 32		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 39		概算費用等		170					170				
						I 部材全体	経過年数 46		概算費用等		170					170				
97	72	41051 若山1号橋	0	1	2027 町道若山線	A 主要4部材	架橋年次 1987	6.5	次 回 点 検			○					○			
						I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 34		概算費用等			170					170			
						I 部材全体	経過年数 41		概算費用等			170					170			
						I 部材全体	経過年数 48		概算費用等			170					170			
98	78	41043 谷口2号橋	0	1	2022 町道谷口線	A 主要4部材	架橋年次 1983	7.0	次 回 点 検				○					○		
						I 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 38		概算費用等				170					170		
						I 部材全体	経過年数 45		概算費用等				170					170		
						I 部材全体	経過年数 52		概算費用等				170					170		
99	79	41086 柚平1号橋	0	1	3157 町道柚平線	A 主要4部材	架橋年次 1983	4.3	次 回 点 検					○					○	
						I 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 38		概算費用等					170					170	
						I 部材全体	経過年数 45		概算費用等					170					170	
						I 部材全体	経過年数 52		概算費用等					170					170	
100	86	41077 大西谷3号橋	0	1	3143 町道大西谷線	A 主要4部材	架橋年次 1983	3.3	次 回 点 検				○					○		
						I 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I 部材全体	経過年数 38		概算費用等				170					170		
						I 部材全体	経過年数 45		概算費用等				170					170		
						I 部材全体	経過年数 52		概算費用等				170					170		

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP 1～STEP 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

案 番 順 位	橋 梁 番 号	橋 梁 名	分 割 番 号	経 路 線 名	管 理 区 分 (橋主 部局)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)													備 考 欄
								年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
																				概算費用等 次 回 点 検	
101	81	41035 純子橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1983 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 38	2.8	2.8	次回点検	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071		
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検			170					170					
102	82	41018 深谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1982 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 39	51.0	51.0	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検			170				170						
103	86	41029 島谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 41	12.9	12.9	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検			170				170						
104	87	41072 西谷3号橋	0	1	3140 町道栗谷・西谷 2号線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	10.6	10.6	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)				170						170			
								概算費用等 次 回 点 検				170									
105	88	41116 古ヶ野1号橋	0	1	3302 町道絵原・ 古ヶ野線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	8.5	8.5	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検				170							170		
106	90	41046 余谷1号橋	0	1	2023 町道余谷・五 十田線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	6.0	6.0	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検				170						170			
107	92	41047 余谷2号橋	0	1	2023 町道余谷・五 十田線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	5.0	5.0	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検				170						170			
108	93	41098 滝谷1号橋	0	1	3207 町道滝谷線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	3.1	3.1	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検				170						170			
109	94	41020 スズリ橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	3.0	3.0	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検					170					170			
110	95	41028 南1号橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	2.6	2.6	次回点検												
								対策内 容 (代表の工法)													
								概算費用等 次 回 点 検					170					170			

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 順序	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 区分 判定区分 (橋本支 院管内)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）																	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	備考欄						
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159		60,071					
111	96	41032 新春日谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架設年次 1975	25.0	次回点検		○					○										
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 46	概算費用等																
										170																
										○																
112	99	41069 新出切橋	0	1	3137 町道柿平・新出 切線	A	架設年次 1973	17.0	次回点検							○										
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 48	概算費用等																
										170																
										○																
113	107	41004 熊瀬橋	0	3	1025 町道熊瀬線	A	架設年次 1966	80.0	次回点検																	
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 55	概算費用等																
										170																
										○																
114	100	41012 岩井橋	0	3	2026 町道岩井線	A	架設年次 1972	72.0	次回点検		○						○									
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 49	概算費用等																
										170																
										○																
115	102	41074 柿畑1号橋	0	1	3142 町道柿畑線	A	架設年次 1970	13.5	次回点検				○						○							
						主要4部材	I		点検年次 2020	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 51	概算費用等																
										170																
										○																
116	103	41152 木屋谷橋	0	1	1034 町道大台宮川 旧道線	A	架設年次 1970	8.5	次回点検											○						
						主要4部材	I		点検年次 2021	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 51	概算費用等																
										170																
										○																
117	104	41154 江馬橋	0	1	1034 町道大台宮川 旧道線	A	架設年次 1968	6.4	次回点検												○					
						主要4部材	I		点検年次 2021	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 53	概算費用等																
										170																
										○																
118	105	41156 宮之谷橋	0	1	1034 町道大台宮川 旧道線	A	架設年次 1968	6.4	次回点検												○					
						主要4部材	I		点検年次 2021	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 53	概算費用等																
										170																
										○																
119	108	41013 若山橋	0	4	2027 町道若山線	A	架設年次 1963	62.0	次回点検		○							○								
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 58	概算費用等																
										170																
										○																
120	109	41044 三滝橋	0	2	2023 町道余谷・五 十田線	A	架設年次 1960	14.7	次回点検		○						○									
						主要4部材	I		点検年次 2019	対策内 容 (代表の工法)																
						部材全体	I		経過年数 61	概算費用等																
										170																
										○																

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 道 タイプ 判定区分 (健全度 基準)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
121	115	40059 宮平谷1号橋	0	1	965 町道上菅開拓 線	B 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	3.3	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検			○					○			
									概算費用等			170					170			
122	115	41087 井丸1号橋	0	1	3158 町道井丸線	B 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 43	2.5	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検		○					○				
									概算費用等		170					170				
123	115	41054 小棚山谷橋	0	1	2028 町道岩井口・ 浅倉谷線	C 架橋年次 2004 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 17	9.9	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検					○						○
									概算費用等					170					170	
124	115	41053 栗ヶ谷橋	0	1	2028 町道岩井口・ 浅倉谷線	C 架橋年次 2004 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 17	5.1	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検					○						○
									概算費用等					170					170	
125	115	41052 浅倉谷1号橋	0	1	2028 町道岩井口・ 浅倉谷線	C 架橋年次 2004 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 17	5.0	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検						○					
									概算費用等		○					○			170	
126	115	41143 新持谷橋	0	1	2030 町道明豆・栗谷 線	C 架橋年次 2002 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 19	28.1	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検			○				○				
									概算費用等			170				170				
127	118	41141 棚谷橋	0	1	2030 町道明豆・栗谷 線	C 架橋年次 2001 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 20	18.7	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検							○				
									概算費用等		170					170				
128	119	40002 三谷橋	0	1	1003 町道下高線	C 架橋年次 1997 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 24	39.8	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検				○						○	
									概算費用等				170					170		
129	120	41159 沢道谷川橋2号 橋	0	1	1035 町道清滝線	C 架橋年次 1996 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 25	12.6	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検					○						○
									概算費用等					170					170	
130	121	41158 沢道谷川橋1号 橋	0	1	1035 町道清滝線	C 架橋年次 1996 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 25	8.4	対 策 内 容 (代表の工法)	次 回 点 検						○					○
									概算費用等					170					170	

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 種別	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																
						判定区分 (構造劣 化程度)																			
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
						C	基橋年次		対 策 内 容 (代表的工法)	概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	備考欄				
131	122	40013 棚原橋	0	1	1009 町道本郷岡ヶ 野線	C	基橋年次 1987	42.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										○					
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体																			
						I	経過年数 34			既算費用等				170					170						
132	123	40046 大谷橋	0	1	1011 町道下三瀬上 三瀬線	C	基橋年次 1985	14.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○												
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体																			
						I	経過年数 36			既算費用等				170											
133	128	40027 六の谷1号橋	0	1	1015 町道神瀬勢和 線	C	基橋年次 1978	6.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○							○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体																			
						I	経過年数 43			既算費用等				170						170					
134	129	40010 橋ヶ谷橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C	基橋年次 1978	6.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体																			
						I	経過年数 43			既算費用等				170						170					
135	130	41146 浦平1号橋	0	1	2029 町道浦平線	C	基橋年次 1978	6.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2021																		
						部材全体																			
						I	経過年数 43			既算費用等											170				
136	131	40028 六の谷2号橋	0	1	1015 町道神瀬勢和 線	C	基橋年次 1978	5.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○							○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体																			
						I	経過年数 43			既算費用等				170						170					
137	132	40001 山口橋	0	1	1003 町道下高線	C	基橋年次 1978	3.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体																			
						I	経過年数 43			既算費用等				170						170					
138	133	40014 本多橋	0	3	2003 町道大林1号線	C	基橋年次 1976	71.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2020																		
						部材全体																			
						I	経過年数 45			既算費用等				170						170					
139	40	41103 島谷1号橋	0	1	3213 町道島谷線	D	基橋年次 1978	7.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○				
						主要4部材																			
						II	点検年次 2019																		
						部材全体																			
						II	経過年数 43			既算費用等				170					170						
140	134	40012 菅合橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C	基橋年次 1975	30.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○							○				
						主要4部材																			
						I	点検年次 2019																		
						部材全体																			
						I	経過年数 46			既算費用等				170					170						

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 区分 判定区分 (橋梁 形態別)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)													備考欄	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
										概算費用計 126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071				
						D 基橋年次 2011 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 10	25.0		次回点検														
141	135	41157 浦谷川橋	0	1	3194 町道浦谷川橋線																		
																					</		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	管 道 タイプ 判定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
151	146	41085 1号橋	0	1	3148 町道地藏谷線	D 架橋年次 1991	10.7	10.7	次 回 点 検					○					○	
						I 点検年次 2021			対 策 内 容 (代表の工法)											
						部材全体														
						I 経過年数 20			概算費用等					170					170	
						I 架橋年次 1989			次 回 点 検		○					○				
152	146	40074 城山橋	0	1	739 町道城山第二 支線	I 点検年次 2019	7.8	7.8	対 策 内 容 (代表の工法)											
						部材全体														
						I 経過年数 32			概算費用等		170					170				
						I 架橋年次 1987			次 回 点 検					○					○	
						I 点検年次 2021			対 策 内 容 (代表の工法)											
153	146	41095 熊内旧道1号橋	0	1	3166 町道熊内旧道 線	部材全体	4.4	4.4												
						I 経過年数 34			概算費用等					170					170	
						I 架橋年次 1986			次 回 点 検					○					○	
						I 点検年次 2021			対 策 内 容 (代表の工法)											
						I 経過年数 35			概算費用等					170					170	
154	136	40062 水神橋	0	1	1115 町道風呂ノ谷 線	D 架橋年次 1986	15.0	15.0	対 策 内 容 (代表の工法)											
						I 点検年次 2021														
						部材全体														
						I 経過年数 35			概算費用等					170					170	
						I 架橋年次 1986			次 回 点 検								○			
155	151	41148 細瀬1号橋	0	1	3318 町道細瀬3号線	I 点検年次 2019	9.7	9.7	対 策 内 容 (代表の工法)											
						部材全体														
						I 経過年数 35			概算費用等			170					170			
						I 架橋年次 1986			次 回 点 検			○					○			
						I 点検年次 2020			対 策 内 容 (代表の工法)											
156	136	40043 船谷2号橋	0	1	705 町道神戸線	部材全体	3.5	3.5												
						I 経過年数 35			概算費用等			170					170			
						I 架橋年次 1986			次 回 点 検			○					○			
						I 点検年次 2020			対 策 内 容 (代表の工法)											
						I 経過年数 35			概算費用等			170					170			
157	153	40042 小坂谷2号橋	1	1	705 町道神戸線	D 架橋年次 1986	3.2	3.2	対 策 内 容 (代表の工法)											
						I 点検年次 2020														
						部材全体														
						I 経過年数 35			概算費用等			170					170			
						I 架橋年次 1984			次 回 点 検					○					○	
158	156	41094 熊内旧道2号橋	0	1	3166 町道熊内旧道 線	I 点検年次 2021	7.4	7.4	対 策 内 容 (代表の工法)											
						部材全体														
						I 経過年数 37			概算費用等					170					170	
						I 架橋年次 1984			次 回 点 検					○					○	
						I 点検年次 2021			対 策 内 容 (代表の工法)											
159	157	41067 天ヶ瀬1号橋	0	1	3135 町道天ヶ瀬線	部材全体	5.3	5.3												
						I 経過年数 37			概算費用等					170					170	
						I 架橋年次 1981			次 回 点 検			○					○			
						I 点検年次 2019			対 策 内 容 (代表の工法)											
						I 経過年数 40			概算費用等			170					170			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	径間 数	路線番号 路 線 名	管 道 タイプ 判定区分 (健全度 基準)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071	
161	165	41090 茂原3号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1979	6.5	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 42													
									概算費用等					170				170		
162	165	41089 茂原2号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1979	4.4	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 42													
									概算費用等		170					170				
163	165	40050 大谷橋	0	1	808 町道杜山川向 線	D	架橋年次 1978	10.1	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等		170					170				
164	165	41088 茂原1号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1978	9.4	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等		170					170				
165	167	41079 菅木屋1号橋	0	1	3145 町道菅木屋線	D	架橋年次 1978	8.7	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等		170					170				
166	168	41096 小滝・旧道1号 橋	0	1	3202 町道小滝・旧 道線	D	架橋年次 1978	7.3	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等				170					170		
167	169	40025 田久保2号橋	0	1	322 町道田上峠線	D	架橋年次 1978	7.1	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等				170					170		
168	171	40049 岩船谷橋	0	1	744 町道十南寺中 通線	D	架橋年次 1978	6.5	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等			170					170			
169	172	41136 天ヶ瀬・上道1 号橋	0	1	3134 町道天ヶ瀬・ 上道線	D	架橋年次 1978	6.2	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等					170				170		
170	172	40060 宮平谷2号橋	0	1	967 町道上出下通 線	D	架橋年次 1978	6.0	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43													
									概算費用等			170					170			

橋梁長壽命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

										修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													
実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経間 数	路線番号 路 線 名	判定区分 (健全度 劣化部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												備考欄		
									年 次 用 計	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
171	176	41099 厩橋2号橋	0	1	3208 町道厩橋線	D	架橋年次 1976	20.0	概算費用計	126,547		26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071			
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2019																
						部材全体	経過年数 45																
172	176	41131 中木屋2号橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1978	5.8	概算費用計		170					170							
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2020																
						部材全体	経過年数 43																
173	176	40058 号谷3号橋	0	1	949 町道上通線	D	架橋年次 1978	5.5	概算費用計				170					170					
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2019																
						部材全体	経過年数 43																
174	176	41060 号谷橋	0	1	3113 町道上真手線	D	架橋年次 1978	5.3	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2019																
						部材全体	経過年数 43																
175	181	40051 辻山橋	0	1	808 町道辻山川向線	D	架橋年次 1978	5.2	概算費用計			170					170						
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2019																
						部材全体	経過年数 43																
176	183	40036 柳木谷橋	0	1	583 町道水木広線	D	架橋年次 1978	4.7	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2021																
						部材全体	経過年数 43																
177	184	41101 羽山1号橋	0	1	3211 町道羽山線	D	架橋年次 1978	4.5	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2021																
						部材全体	経過年数 43																
178	184	41130 中木屋1号橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1978	4.5	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2020																
						部材全体	経過年数 43																
179	186	40042 旧小坂谷2号橋	2	1	705 町道神戸線	D	架橋年次 1978	4.1	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2020																
						部材全体	経過年数 43																
180	184	40075 池下1号橋	0	1	855 町道弥起井池下線	D	架橋年次 1978	4.0	概算費用計														
						主要4部材	次 回 点 検																
						I	点検年次 2020																
						部材全体	経過年数 43																

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路 線 番 号 路 線 名	判定区分 (健全度 劣化部)	年次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)											備考欄					
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
191	20	40073 中谷橋	0	1	251 町道中谷線	E 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 1978	7.0	概算費用計	126,547		26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071					
							次 回 点 検					○													
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
192	6	40003 樋口橋	0	1	1003 町道下高線	B 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1939	10.0	概算費用計																
							次 回 点 検					○													
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
193	8	41075 大西谷1号橋	0	1	3143 町道大西谷線	D 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1978	8.8	概算費用計												【措置】 通行止				
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
194	11	41006 願内橋	0	3	1027 町道小滝・南 線	E 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1923	51.1	概算費用計			○	170				○		170		【措置】 通行止				
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
195	4	40025 板瀬谷3号橋	0	4	505 町道高山谷線	B 主要4部材 IV 部材全体	架橋年次 1975	5.6	概算費用計			170					170			【措置】 撤去済					
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
196	2	40035 板瀬谷2号橋	0	1	582 町道高奈舟木 谷線	E 主要4部材 IV 部材全体	架橋年次 1978	9.2	概算費用計				○					○		【措置】 通行止					
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
197	4	41042 谷口1号橋	0	1	2022 町道谷口線	A 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1983	4.5	概算費用計				170					170							
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
198	9	41125 三滝谷橋	0	1	3309 町道大和谷線	D 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1982	15.3	概算費用計			○				○		170							
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
199	12	40029 幸ヶ谷橋	0	1	425 町道神瀬河内 谷線	E 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1978	5.2	概算費用計					○			170		○	【措置】 通行止					
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		
200	13	41055 旧駒の谷橋	0	2	3105 町道中山2号線	E 主要4部材 III 部材全体	架橋年次 1960	40.1	概算費用計				○					○		【措置】 通行止					
							次 回 点 検																		
							対 策 内 容 (代表的工法)																		
							概算費用等																		

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	径間 数	路線番号 路 線 名	管 理 種別 判定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												備考欄	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	74,702	46,400	32,466	59,836	61,159	60,071		
211	211	三ッ谷橋	0	1	593 町道三ッ谷線	主要15部材	架橋年次	8.4	次 回 点 検				○					○				
							点検年次		対 策 内 容 (代表的工法)													
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検									○				
212	212	舟木谷坂瀬線1号橋	0	1	600 町道舟木谷坂瀬線	主要14部材	架橋年次	7.3	対 策 内 容 (代表的工法)									○				
							点検年次															
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検											○		
213	213	佐原西出1号橋	0	1	835 町道佐原西出1号線	主要10部材	架橋年次	3.4	対 策 内 容 (代表的工法)									○				
							点検年次															
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検												○	
214	214	中山橋	0	1	1114 町道滝広菅谷口線	主要16部材	架橋年次	4.7	対 策 内 容 (代表的工法)				○					○				
							点検年次															
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検													○
215	215	新木屋谷川橋	0	1	3119 町道泉切線	主要17部材	架橋年次	8.2	対 策 内 容 (代表的工法)				○					○				
							点検年次															
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検													○
216	216	脇谷橋	0	1	413 町道神瀬中央線	主要18部材	架橋年次	16.6	対 策 内 容 (代表的工法)				○					○				
							点検年次															
							部材全体															
							経過年次		概算費用等													
							架橋年次		次 回 点 検													○