

【様式 1－1】

大台町 橋梁長寿命化修繕計画
(橋梁個別施設計画)

令和 8 年 8 月

大台町 建設上下水道課


1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

- 大台町が管理する橋梁は、令和7年6月現在、全215橋（橋長2m以上）で、そのうち15m以上の橋梁は62橋、15m未満の橋梁は153橋である。
- 管理橋梁全215橋の内、建設年次の記録がない橋梁が11橋あり、建設年次が明確である204橋の内、現時点で建設後50年を経過した橋梁は33橋であるが、20年後には建設後50年を経過する橋梁が170橋と約83%を占め、橋梁の高齢化が進展していきます。
- これまでの橋梁の維持管理は、損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や橋梁を架替えるなど、事後的に修繕を実施する対症療法型の手法がとられてきました。
- 今後、高齢化橋梁が急速に増加していくことから、従来同様の事後的な維持管理では維持管理に係る費用が膨大となり、利用者への安全性や信頼性を確保するための適切な維持管理の継続が困難となり、結果として道路サービスの低下に繋がることが予想されます。
- 平成26年度改定された道路法に法り全管理橋を5年毎に点検致します。

2) 目的

- 安全性や信頼性を確保した道路サービスの提供を目的に、長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後的な維持管理から予防的な修繕および計画的な架替えを実施する、予防保全型へと管理手法の転換を図る。
- 長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の長寿命化並びに維持管理費用の縮減を図る。

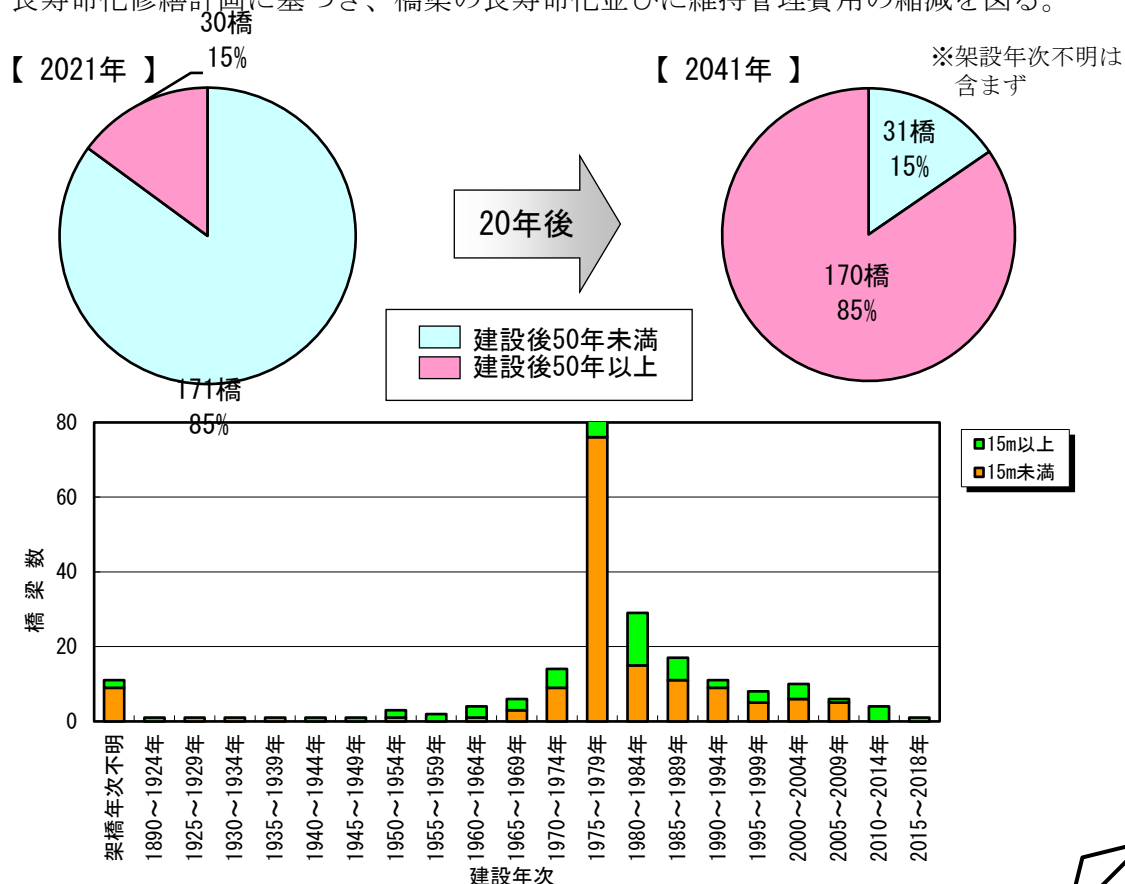

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	橋 梁 数		
	15m以上	15m未満	合 計
全管理橋梁数	62	153	215
うち計画の対象橋梁数	62	153	215
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0
うち令和3年度計画策定橋梁数	62	153	215

○ 長寿命化修繕計画の対象：大台町が管理する全ての橋梁を対象とする。

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

- 健全度の把握は、大台町橋梁点検要領（案）に基づく点検を定期的を実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行っていきます。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール等の実施を徹底していきます。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 長寿命化修繕計画の基本方針

○ 予防保全型への転換

橋梁の損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や架替えを実施する対症療法型の維持管理から、定期的に点検を実施して、損傷が深刻な状態に陥る前に修繕を実施する予防保全型へと維持管理手法の転換を図ることで、橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、修繕および架替えに係る維持管理費用の縮減に努めていきます。

○ 対策の優先順位の考え方

事業の実施計画を策定するに当たり、対策の優先順位は、各橋梁の重要度、主要部材の健全性、架橋年次、橋梁規模から判断して総合的に評価します。

STEP. 1

主要4部材の健全度の最悪値と当該橋梁が属するグループから決まる優先順位



STEP. 2

主要4部材の健全度の最悪値と主要4部材の重要度から決まる優先順位



STEP. 3

架橋年次が新しい順



STEP. 4

橋長が長い順



技術者による総合的判断

▲優先順位の流れ

小
大
重要度

区 分		評 価 基 準
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

▲健全性の評価内容

主要4部材の健全度の最悪値	グループ				
	A	B	C	D	E
	高 重要度 低				
I	-	-	-	-	-
II	11	12	13	14	15
III	6	7	8	9	10
IV	1	2	3	4	5

小
大
重要度

▲STEP. 1 グループと健全性

主要4部材の健全度の最悪値	主 要 4 部 材			
	主桁	床版	下部工躯体	支承本体
	高 重要度 低			
I	-	-	-	-
II	8	9	10	11
III	4	5	6	7
IV	1	2	3	※1

小
大
重要度

▲STEP. 2 主要部材と健全性

※計画的に定期点検を実施して、最新の点検結果に基づき適宜見直しを行っていきます。

2) 費用縮減や事業の効率化に向けた取り組み

○ 集約化・撤去等による費用縮減

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況に応じて、橋梁の集約化・撤去および機能縮小などによる費用縮減に取り組むこととし、令和6年度から令和10年度までに、管理する橋梁のうち3橋程度の集約化・撤去等の検討を行います。

また、集約化・撤去等により点検・維持修繕に伴う費用として約150万円の縮減を目標とします。

○ 新技術・新材料の活用

今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新技術等の活用について検討することとし、管理する橋梁における向こう5年間の修繕や点検等において、約10橋の橋梁で新技術等の活用を目標とします。

また、新技術活用によるコスト縮減額目標値として、令和6年度から令和10年度までの5年間で約960万円のコスト縮減を目指します。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

1) 次回定期点検時期

○ 定期点検とは、予め一定の期間を定めて行うもので、大台町橋梁点検要領（案）に基づき、5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

2) 修繕計画（計画期間）

○ 今後50年間における補修対策を定めた「橋梁長寿命化修繕計画（令和4年3月）」に基づく、向こう10年間の対象橋梁における年度別の橋梁数と対策費は次の通りです。なお、本表に示す数値は修繕計画により想定したもので、事業実施に係る数値とは異なるため、適宜見直しを行っていきます。


	令和4年度 計画	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	令和8年度 計画
修繕＋点検	7	58	54	56	58
修繕対策費（千円）	126,547[8]	72,773[8]	329,842[2]	57,878[10]	65,352[2]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	－	8,500[50]	9,010[53]	7,820[46]	17,759[271]
合 計（千円）	126,547	81,273	338,852	65,698	83,111


※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
修繕＋点検	3	54	55	55	74
修繕対策費（千円）	46,400[3]	23,966[4]	50,826[2]	53,339[9]	51,231[22]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	－	8,500[50]	9,010[53]	7,820[46]	17,079[267]
合 計（千円）	46,400	32,466	59,836	61,159	68,310

※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

【 修繕等対策費の部材別内訳比率 】

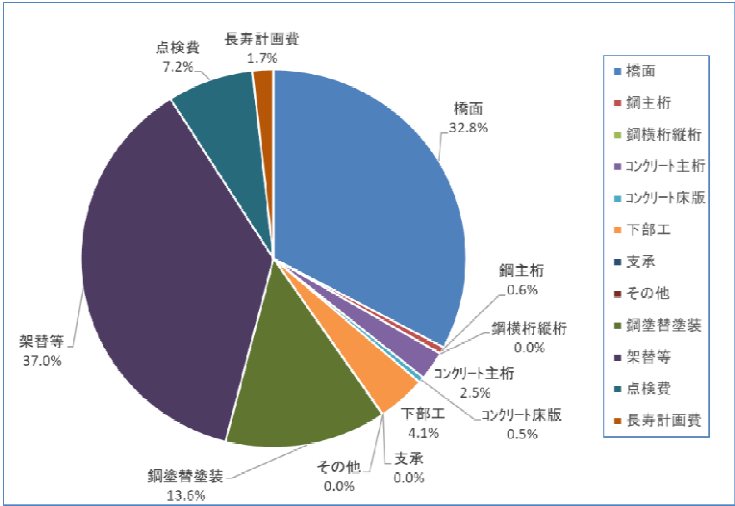

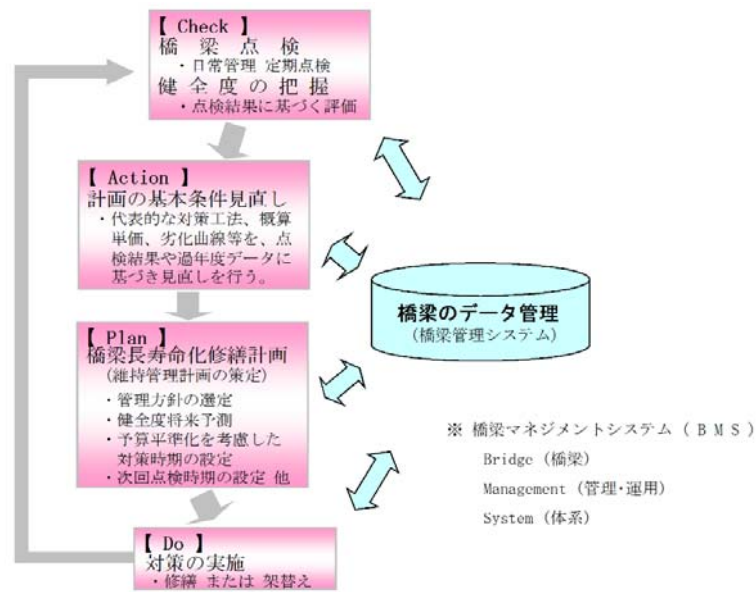


▲橋梁マネジメントシステムのフロー図

6. 長寿命化修繕計画による効果

1) 長寿命化修繕計画による効果

- 計画的に定期的な点検を実施することにより、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に発見し修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービスが提供される。
- 長寿命化修繕計画により、予防的な維持管理を実施することで、橋梁の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が図られる。
- 長寿命化修繕計画を策定する215橋について、予防保全的な修繕を実施して橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、対症療法的に架替え（更新）を実施した場合との費用を比較した結果、今後50年間で約16.8億円のコスト縮減が見込まれます。

なお、コスト縮減額は、現時点での点検結果に基づき試算したもので、今後の財政状況や橋梁数の増減により、適宜見直しを行っていきます。

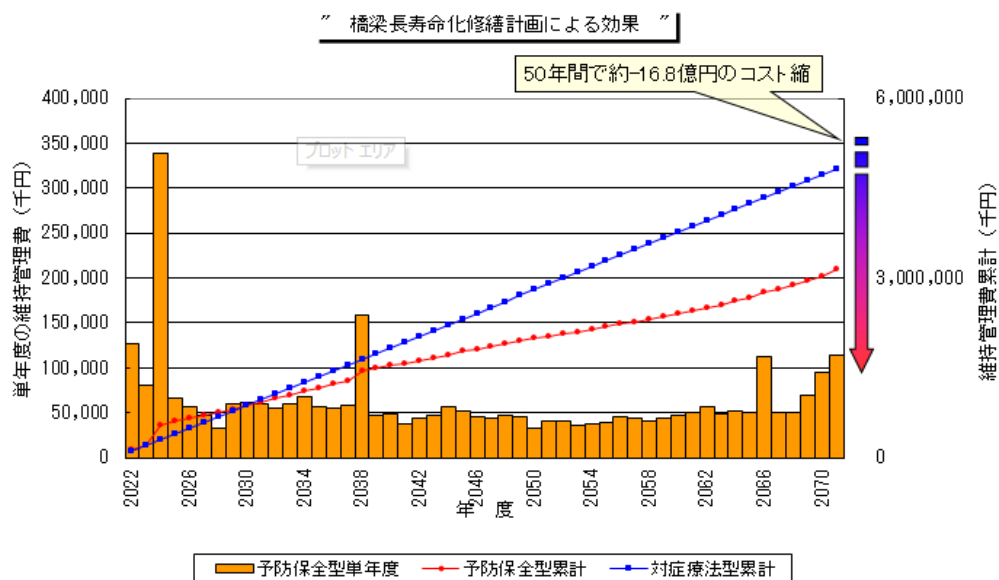

7. 老朽化の状況

1) 健全性の判定区分の割合

健全性	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定	Ⅰ判定
橋梁数（割合）	2橋（1%）	12橋（6%）	60橋（28%）	127橋（59%）

※2巡目点検：平成29年度～令和3年度

2) 修繕措置等の着手状況

実施年度	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定
平成29年度	0橋	0橋	2橋
平成30年度	0橋	5橋	0橋
令和元年度	0橋	4橋	2橋
令和2年度	0橋	6橋	0橋
令和3年度	0橋	1橋	5橋

※令和4年3月時点

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的知識を有する者

1) 計画策定担当部署

三重県 大台町 建設上下水道課 tel 0598-82-3788

2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東海国立大学機構 岐阜大学

情報連携推進本部

村上 茂之 教授

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長壽命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	区間 路線番号 路線名	管 理 区分 特定区分 最寄町	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)											備考欄				
								年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
									概算費用計	126,547	26,431	338,854	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159		57,561			
11	16	40077 菅合大橋	0	1	1140 町道菅合滝原線	A 系統年次 2004 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 17	75.0	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ ひび割れ注入 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	12,614	170					○	170						
12	17	41138 江馬・寺道1号橋	0	1	3127 町道江馬・寺道線	A 系統年次 1995 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 26	9.8	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ ひび割れ注入 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	1,592					○	170							
13	18	40047 下三瀬跨線橋	0	1	1011 町道下三瀬上三瀬線	A 系統年次 1982 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 39	14.6	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 断面修復 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	923	170					○	170						
14	19	41033 井戸谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷線	A 系統年次 1982 主要40材 II 系統年次 2020 部材全体 II 経過年数 39	11.4	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ ひび割れ注入 【文】－ 【上記以外】 排水管修繕	1,833							○	170					
15	23	41008 大滝橋	0	1	1029 町道大井・滝谷線	A 系統年次 1977 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 44	90.0	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】 高力ボルト修	9,361						○	170						
16	71	41019 風呂の谷橋2	0	1	1023 町道新大杉谷線	A 系統年次 1988 主要40材 I 系統年次 2021 部材全体 I 経過年数 33	6.3	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】AS舗装修繕 【曲】伸縮装置交換 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	2,419				○	170					○	170		
17	26	41076 大西谷2号橋	0	1	3143 町道大西谷線	A 系統年次 1978 主要40材 II 系統年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	6.5	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】 根固めコンクリート 【文】－ 【上記以外】 塗装撤替え	2,017		170							○	170			
18	27	41003 江原橋	0	3	1024 町道江原線	A 系統年次 1981 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 40	141.0	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】 大規模修繕	327,825						○	170						
19	28	40015 下三瀬1跨線橋	0	1	1016 町道坂瀬線	A 系統年次 1979 主要40材 II 系統年次 2019 部材全体 II 経過年数 42	15.6	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ フェンス部材取替え 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	1,467						○	170						
20	29	41137 中木屋3号橋	0	1	3179 町道中木屋2号線	A 系統年次 1978 主要40材 II 系統年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	7.4	対 策 内 容 (代表的工法)	【路】－ 【曲】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【保】－ 【下】 根固めコンクリート 【文】－ 【上記以外】－	3,252								○	170				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 験 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備 考 欄	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561		
21	30	41144 浦谷3号橋	0	1	3118 町道浦谷2号線	A 架橋年次 1978 主要4部材	年次 2020	6.1	次 回 点 検			○	【路】-				○				
									対 策 内 容 (代表的工法)				【伸】-								
													【高】-								
													【保】-								
													【床】-								

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実 験 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													備 考 欄																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
41	63	41155 堀之谷橋	0	1	1034 町道大台宮川 旧道線	A	架橋年次 1998	4.0	次回点検						○			【路】AS舗装修繕			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						主要4部材													【伸】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 23		概算費用等										【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42	64	41114 落滝橋	0	3	1032 町道落滝線	A	架橋年次 1992	120.0	次回点検		○				170			【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】高欄塗装塗替え																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 29		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
43	69	41026 風呂の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1989	7.0	次回点検		○							【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 32		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
44	70	41024 博瀬橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1988	13.8	次回点検		○							【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 33		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
45	73	41010 新瀬内橋	0	3	1031 町道店櫃・小 滝線	A	架橋年次 1986	158.0	次回点検		○							【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】高欄塗装塗替え																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						II	経過年数 35		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
46	75	41036 谷口橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1984	46.0	次回点検			○						【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 37		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
47	76	41037 金生橋	0	1	2021 町道浦谷線	A	架橋年次 1983	14.9	次回点検			○						【路】C2舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 38		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
48	77	41039 真谷橋	0	1	2021 町道浦谷線	A	架橋年次 1983	11.4	次回点検			○						【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2020		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 38		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
49	83	41056 駒の谷橋	0	1	3104 町道中山線	A	架橋年次 1982	47.0	次回点検			○						【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						II	経過年数 39		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
50	84	41034 柚木橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1982	2.6	次回点検			○						【路】AS舗装修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						主要4部材													【伸】伸縮装置交換																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	点検年次 2020		対策内容 (代表的工法)										【高】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						部材全体													【主】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						I	経過年数 39		概算費用等		170								【横】-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
概算費用等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

橋梁長壽命化修繕計畫一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 験 順 位	優 先 順 位	橋 梁 番 号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 開 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 ア ー プ 特 定 区 分 (橋 梁 最 悪 値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)											備 考 欄	
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
										概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159		57,561
61	126	41048 脇谷橋	0	1	2024 町道柿平線	C 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 40	16.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 排水管修繕 612	
									概算費用等		170					170					
									次 回 点 検		○					○					
									概算費用等		170					170					
62	127	40011 カタギ谷橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										【路】 - 【伸】 - 【高】 断面修復 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 992		
									概算費用等		170					170					
									次 回 点 検						○						
									概算費用等		170					170					
63	140	41066 堤沖2号橋	0	1	3126 町道堤沖線	D 架橋年次 2005 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 16	7.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○				【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 2,292		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
64	143	41061 井ノ谷橋	0	1	3113 町道上真手線	D 架橋年次 1994 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 27	3.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○				【路】 AS舗装修繕 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 371		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
65	154	41092 茂原・下道1号 橋	0	1	3165 町道茂原・下 道線	D 架橋年次 1984 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 37	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○				【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 2,332		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
66	155	41093 茂原・下道2号 橋	0	1	3165 町道茂原・下 道線	D 架橋年次 1984 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 37	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール部材取 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 3,094		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
67	158	41124 奥大和谷橋	0	1	3309 町道大和谷線	D 架橋年次 1982 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 39	33.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 992		
									概算費用等					170					170		
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
68	160	41084 東彦橋	0	1	3147 町道東彦2号線	D 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 40	10.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○				【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 2,033		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
69	161	41091 茂原・中道1号 橋	0	1	3164 町道茂原・中 道線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 41	5.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 2,092		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検					○							
									概算費用等					170							
70	165	40053 寺谷2号橋	0	1	836 町道東出1号線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 43	9.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○				【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【土】 - 【支】 - 【上記以外】 - 2,510				【上記以外】 - 2,510		
									概算費用等					170							
									次 回 点 検							○					
									概算費用等							170					

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 験 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 タイプ 指定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備 考 欄	
								年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159		57,561
71	41149 上真手1号橋	0	1	3113 町道上真手線	D 主要4部材	架橋年次 1978	7.0	次 回 点 検					○						○	
					I 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -		
					I 部材全体	経過年数 43		概算費用等									6,422			
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検												
72	41132 宮之谷橋	0	1	2029 町道浦平線	D 主要4部材	架橋年次 1978	5.7	次 回 点 検				○				○			【路】 【伸】 【高】ガードレール取替え 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検							○					
73	40008 喜世谷1号橋	1	1	863 町道佐原弥起井線	D 主要4部材	架橋年次 1978	5.6	次 回 点 検			○								【路】 【伸】 【高】断面修復 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検							○					
74	41065 堤沖1号橋	0	1	3126 町道堤沖線	D 主要4部材	架橋年次 1978	5.3	次 回 点 検											【路】 【伸】 【高】ガードレール取替え 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
					I 部材全体	経過年数 43		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検												
75	40041 小坂谷1号橋	0	1	703 町道下三瀬坂瀬線	D 主要4部材	架橋年次 1978	4.9	次 回 点 検											【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検												
76	41059 山際橋	0	1	3106 町道下真手・上切線	D 主要4部材	架橋年次 1978	2.4	次 回 点 検											【路】 【伸】 【高】断面修復 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等					170							
					D 主要4部材	架橋年次 1940		次 回 点 検												
77	40063 上高野橋	0	1	997 町道上高野線	D 主要4部材	架橋年次 1940	19.2	次 回 点 検											【路】 【伸】 【高】ガードレール塗装塗 【主】 【橋】 【床】 【土】 【支】 【上記以外】 -	
					I 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 81		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検												
78	41040 浦谷1号橋	0	1	2021 町道浦谷線	A 主要4部材	架橋年次 1978	7.5	次 回 点 検											○	
					II 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等				170					170			
					D 主要4部材	架橋年次 1978		次 回 点 検												
79	41119 大徳院橋	0	1	3307 町道大徳院線	A 主要4部材	架橋年次 1978	4.1	次 回 点 検											○	
					II 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 43		概算費用等			170					170				
					D 主要4部材	架橋年次 1972		次 回 点 検												
80	41082 東彦1号橋	0	1	3146 町道東彦線	A 主要4部材	架橋年次 1972	5.7	次 回 点 検											○	
					II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)												
					II 部材全体	経過年数 49		概算費用等					170							
					D 主要4部材	架橋年次 1972		次 回 点 検												

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 区分 (健全度 最悪度)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561	
81	25	41030 井の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1971	6.6	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 50		概算費用等		170					170				
						II	経過年数 50		概算費用等											
82	42	41117 久豆・上切1号 橋	0	1	3305 町道久豆・上 切線	D	架橋年次 1978	4.0	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 43		概算費用等											
						II	経過年数 43		概算費用等					170					170	
83	46	41121 大徳院3号橋	0	1	3308 町道大徳院2号 線	D	架橋年次 1978	3.6	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 43		概算費用等											
						II	経過年数 43		概算費用等					170					170	
84	47	40072 高山谷橋	0	1	593 町道高山谷線	D	架橋年次 1978	8.5	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 43		概算費用等											
						II	経過年数 43		概算費用等				170					170		
85	50	41111 五呂ヶ野橋	0	3	3213 町道島谷線	D	架橋年次 1958	15.0	次 回 点 検					○				○		
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 63		概算費用等											
						II	経過年数 63		概算費用等				170					170		
86	55	41011 半次郎橋	0	1	2025 町道細洲線	A	架橋年次 2016	81.0	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 5		概算費用等											
						部材全体	経過年数 5		概算費用等					170					170	
87	56	41135 狩山橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 2014	71.0	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 7		概算費用等											
						I	経過年数 7		概算費用等			170					170			
88	57	41041 蒲谷2号橋	0	1	2021 町道蒲谷線	A	架橋年次 2014	18.2	次 回 点 検								○			
						主要4部材	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 7		概算費用等											
						I	経過年数 7		概算費用等			170					170			
89	58	41005 新宮川橋	0	1	1026 町道御棟・唐 橋線	A	架橋年次 2012	76.1	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 9		概算費用等											
						I	経過年数 9		概算費用等			170				170				
90	60	40006 佐原橋	1	3	1008 町道三瀬佐原 線	A	架橋年次 2002	24.0	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数 19		概算費用等											
						I	経過年数 19		概算費用等			170					170			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理区分 (健全度 最悪値)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561	
91	61	41140 字び舎橋	0	1	3183 町道なかよし 通り線	A 主要4部材	架橋年次 1999	10.5	次回点検		○					○				
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	22		概算費用等		170					170				
92	65	41014 イノ谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1992	10.6	次回点検		○					○				
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	29		概算費用等		170					170				
93	66	41015 池の谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1992	6.3	次回点検		○					○				
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	29		概算費用等		170					170				
94	67	41022 唐櫃谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1990	18.4	次回点検		○					○				
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	31		概算費用等		170					170				
95	74	40004 長ヶ大橋	0	2	1006 町道長ヶ中央 線	A 主要4部材	架橋年次 1985	145.0	次回点検			○					○			
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数					170					170			
						I 部材全体	36		概算費用等		○					○				
96	68	41021 横谷2号橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A 主要4部材	架橋年次 1989	7.0	次回点検		○					○				
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	32		概算費用等		170					170				
97	72	41051 若山1号橋	0	1	2027 町道若山線	A 主要4部材	架橋年次 1987	6.5	次回点検			○					○			
						I 点検年次	2019		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	34		概算費用等			170					170			
98	78	41043 谷口2号橋	0	1	2022 町道谷口線	A 主要4部材	架橋年次 1983	7.0	次回点検				○					○		
						I 点検年次	2020		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	38		概算費用等				170					170		
99	79	41086 柚平1号橋	0	1	3157 町道柚平線	A 主要4部材	架橋年次 1983	4.3	次回点検					○					○	
						I 点検年次	2021		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	38		概算費用等					170					170	
100	80	41077 大西谷3号橋	0	1	3143 町道大西谷線	A 主要4部材	架橋年次 1983	3.3	次回点検				○					○		
						I 点検年次	2021		対策内容 (代表的工法)											
						部材全体	経過年数													
						I 部材全体	38		概算費用等				170					170		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	径間 数	路線番号 路 線 名	管 道 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											備考欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561	
101	81	41035 桃子橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1983	2.8	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 38		概算費用等			170					170			
102	82	41018 深谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1982	51.0	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 39		概算費用等		170					170				
103	86	41029 烏谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1980	12.9	次 回 点 検		○					○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 41		概算費用等		170					170				
104	87	41072 西谷3号橋	0	1	3140 町道栗谷・西谷 2号線	A	架橋年次 1978	10.6	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等				170					170		
105	88	41116 古ヶ野1号橋	0	1	3302 町道除原・ 古ヶ野線	A	架橋年次 1978	8.5	次 回 点 検					○					○	
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等				170						170	
106	90	41046 余谷1号橋	0	1	2023 町道余谷・五 十田線	A	架橋年次 1978	6.0	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等				170					170		
107	92	41047 余谷2号橋	0	1	2023 町道余谷・五 十田線	A	架橋年次 1978	5.0	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等				170					170		
108	93	41098 滝谷1号橋	0	1	3207 町道滝谷線	A	架橋年次 1978	3.1	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等				170					170		
109	94	41020 スズリ橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1978	3.0	次 回 点 検					○				○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等					170					170	
110	95	41028 南1号橋	0	1	1023 町道新大杉谷 線	A	架橋年次 1978	2.6	次 回 点 検					○				○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
							経過年数 43		概算費用等					170					170	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管理 区分 (健全度 最悪)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （対策の内容・時期・概算費用）											備考欄
									年次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561	
111	96	41032 新春日谷橋	0	1	1023 町道新大杉谷線	A	架橋年次 1975	25.0	次回点検		○					○				
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 46		概算費用等		170					170				
						I	経過年数 46		概算費用等		170					170				
112	99	41069 新出切橋	0	1	3137 町道柿平・新出切線	A	架橋年次 1973	17.0	次回点検		○					○				
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 48		概算費用等		170					170				
						I	経過年数 48		概算費用等		170					170				
113	107	41004 熊瀬橋	0	3	1025 町道熊瀬線	A	架橋年次 1966	80.0	次回点検		○					○				
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 55		概算費用等		170					170				
						I	経過年数 55		概算費用等		170					170				
114	109	41012 岩井橋	0	3	2026 町道岩井線	A	架橋年次 1972	72.0	次回点検			○					○			
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 49		概算費用等			170					170			
						I	経過年数 49		概算費用等			170					170			
115	109	41074 柿畑1号橋	0	1	3142 町道柿畑線	A	架橋年次 1970	13.5	次回点検				○					○		
						I	点検年次 2020		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 51		概算費用等				170					170		
						I	経過年数 51		概算費用等				170					170		
116	109	41152 木屋谷橋	0	1	1034 町道大台宮川旧道線	A	架橋年次 1970	8.5	次回点検					○					○	
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 51		概算費用等					170					170	
						I	経過年数 51		概算費用等					170					170	
117	109	41154 江馬橋	0	1	1034 町道大台宮川旧道線	A	架橋年次 1968	6.4	次回点検					○					○	
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 53		概算費用等					170					170	
						I	経過年数 53		概算費用等					170					170	
118	106	41156 宮之谷橋	0	1	1034 町道大台宮川旧道線	A	架橋年次 1968	6.4	次回点検					○					○	
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 53		概算費用等					170					170	
						I	経過年数 53		概算費用等					170					170	
119	109	41013 若山橋	0	4	2027 町道若山線	A	架橋年次 1963	62.0	次回点検			○					○			
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 58		概算費用等			170					170			
						I	経過年数 58		概算費用等			170					170			
120	109	41044 三滝橋	0	2	2023 町道余谷・五十田線	A	架橋年次 1960	14.7	次回点検		○					○				
						I	点検年次 2019		対策内容 (代表の工法)											
						I	経過年数 61		概算費用等			170					170			
						I	経過年数 61		概算費用等			170					170			

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長壽命化修繕計畫一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	区 間 番号	路線番号 路 線 名	管 理 区分 特定区分(橋梁管 政事務)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												備考欄				
								年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
									概算費用等	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561					
131	40013 栃原橋	0	1	1009 町道本郷岡ヶ 野線	C	1987	42.0	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2020																		
					部材全修	経過年数 34																		
132	40046 大谷橋	0	1	1011 町道下三瀬上 三瀬線	C	1985	14.7	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2019																		
					部材全修	経過年数 36																		
133	40027 六の谷1号橋	0	1	1015 町道神瀬勢和 線	C	1978	6.5	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2020																		
					部材全修	経過年数 43																		
134	40010 橋ヶ谷橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C	1978	6.3	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2019																		
					部材全修	経過年数 43																		
135	41146 浦平1号橋	0	1	2029 町道浦平線	C	1978	6.0	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2021																		
					部材全修	経過年数 43																		
136	40028 六の谷2号橋	0	1	1015 町道神瀬勢和 線	C	1978	5.2	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2020																		
					部材全修	経過年数 43																		
137	40001 山口橋	0	1	1003 町道下高線	C	1978	3.4	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2020																		
					部材全修	経過年数 43																		
138	40014 本多橋	0	3	2003 町道大林1号線	C	1976	71.8	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2020																		
					部材全修	経過年数 45																		
139	41103 島谷1号橋	0	1	3213 町道島谷線	D	1978	7.8	次 回 点 検																
					主要400材																			
					II	点検年次 2019																		
					部材全修	経過年数 43																		
140	40012 菅合橋	0	1	1014 町道宮川南岸 線	C	1975	30.1	次 回 点 検																
					主要400材																			
					I	点検年次 2019																		
					部材全修	経過年数 46																		

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）															備考欄				
実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	径間 数	路線番号 路 線 名	年 次	橋 長 (m)	年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561
								次回点検						○				○	
141	135	41157 浦谷川橋	0	1	3194 町道浦谷川橋線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2011 点検年次 2021 経過年数 10	25.0	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等						170				170	
								次回点検				○	○					○	
142	136	41108 唐櫃越美橋	0	1	3213 町道島谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2009 点検年次 2021 経過年数 12	13.4	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等						170				170	
								次回点検				○	○					○	
143	137	41102 タコラ橋	0	1	3213 町道島谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2009 点検年次 2021 経過年数 12	10.5	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等				170	170					170	
								次回点検				○	○					○	
144	138	41107 島谷3号橋	0	1	3213 町道島谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2009 点検年次 2021 経過年数 12	9.5	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等				170	170					170	
								次回点検				○	○					○	
145	139	41104 赤石橋	0	1	3213 町道島谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2008 点検年次 2021 経過年数 13	44.6	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等				170	170					170	
								次回点検				170	○					○	
146	141	41147 久豆・上切2号橋	0	1	3305 町道久豆・上切線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2004 点検年次 2021 経過年数 17	8.7	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等						170				170	
								次回点検			○			170		○			170
147	142	41057 金太郎1号橋	0	1	3107 町道下真手線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 2000 点検年次 2019 経過年数 21	6.6	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等				170						○	
								次回点検						○		170			○
148	144	41064 小切畑・浦谷1号橋	0	1	3120 町道小切畑・浦谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 1993 点検年次 2021 経過年数 28	5.7	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等						170				170	
								次回点検			○					○			170
149	145	40076 豆津谷1号橋	0	1	907 町道豆津谷線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 29	7.8	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等			170					170			○
								次回点検						○				○	
150	146	41134 2号橋	0	1	3145 町道菅木屋線	D 主要4部材 I 部材全体	架橋年次 1991 点検年次 2021 経過年数 30	13.0	対策内容 (代表的工法)										
								概算費用等						170				170	

橋梁長壽命化修繕計畫一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 施 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 タイプ			年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													備 考 欄
						特定区分 (健全度 最悪度)	年次区分 (健全度 最悪度)	年 次			概算費用計	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
								概算費用等			126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561				
161	162	41090 茂原3号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1979	6.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○						○		
						主要部材	I			点検年次 2021														
						部材全体	I			経過年数 42	概算費用等												170	
162	163	41089 茂原2号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1979	4.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検							○							
						主要部材	I			点検年次 2019														
						部材全体	I			経過年数 42	概算費用等											170		
163	164	40050 大谷橋	0	1	808 町道社山川向 線	D	架橋年次 1978	10.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検														
						主要部材	I			点検年次 2019														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
164	166	41088 茂原1号橋	0	1	3161 町道茂原線	D	架橋年次 1978	9.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検							○							
						主要部材	I			点検年次 2019														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
165	167	41079 菅木屋1号橋	0	1	3145 町道菅木屋線	D	架橋年次 1978	8.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検								○						
						主要部材	I			点検年次 2019														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
166	168	41096 小滝・旧道1号 橋	0	1	3202 町道小滝・旧 道線	D	架橋年次 1978	7.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										○				
						主要部材	I			点検年次 2021														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
167	169	40025 田久保2号橋	0	1	322 町道田上峠線	D	架橋年次 1978	7.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検										○				
						主要部材	I			点検年次 2020														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
168	171	40049 岩船谷橋	0	1	744 町道十南寺中 通線	D	架橋年次 1978	6.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									○					
						主要部材	I			点検年次 2019														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
169	172	41136 天ヶ瀬・上道1 号橋	0	1	3134 町道天ヶ瀬・瀬・ 上道線	D	架橋年次 1978	6.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検											○			
						主要部材	I			点検年次 2021														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		
170	173	40060 宮平谷2号橋	0	1	967 町道上出下通 線	D	架橋年次 1978	6.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									○					
						主要部材	I			点検年次 2020														
						部材全体	I			経過年数 43	概算費用等											170		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 施 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）														備 考 欄							
								年 次	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
									概算費用計	126,547		26,431		338,852		75,059		77,212		46,400			32,466		59,836		61,159		57,561
171	41099 唐櫃2号橋	0	1	3208 町道唐櫃線	D	架橋年次 1976	20.0	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
172	41131 中木屋2号橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1978	5.8	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
173	40058 寺谷3号橋	0	1	949 町道上通線	D	架橋年次 1978	5.5	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
174	41060 寺谷橋	0	1	3113 町道上真手線	D	架橋年次 1978	5.3	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
175	40051 社山橋	0	1	808 町道社山川向 線	D	架橋年次 1978	5.2	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
176	40036 柳木谷橋	0	1	583 町道水木広線	D	架橋年次 1978	4.7	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
177	41101 羽山1号橋	0	1	3211 町道羽山線	D	架橋年次 1978	4.5	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
178	41130 中木屋1号橋	0	1	3168 町道中木屋線	D	架橋年次 1978	4.5	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
179	40042 旧小坂谷2号橋	2	1	705 町道神戸線	D	架橋年次 1978	4.1	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								
180	40075 池下1号橋	0	1	855 町道弥起井池 下線	D	架橋年次 1978	4.0	次 回 点 検																					
					主要4部材																								
					I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)																					
					部材全体																								

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 驗 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）														備 考 欄											
									年 次	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031						
										概算費用計																								
						D 架橋年次 1978			次 回 点 検		126,547		26,431		338,852		75,059		77,212		46,400		32,466		59,836		61,159		57,561					
181	188	41058 金太郎2号橋	0	1	3106 町道下真手・ 上切線	I 点検年次 2021	4.0	対 策 内 容 (代表の工法)											○									○						
						I 経過年数 43																												
182	189	41083 東彦2号橋	0	1	3146 町道東彦線	D 架橋年次 1973	7.8	対 策 内 容 (代表の工法)											○									○						
						I 点検年次 2021																												
						I 経過年数 48																												
183	190	40067 大下橋	0	1	908 町道東前1号線	D 架橋年次 1978	3.5	対 策 内 容 (代表の工法)						○											○									
						I 点検年次 2020																												
						I 経過年数 43							170																					
184	191	41080 菅木屋2号橋	0	1	3145 町道菅木屋線	D 架橋年次 1978	3.0	対 策 内 容 (代表の工法)											○									○						
						I 点検年次 2021																												
						I 経過年数 43																												
185	192	40017 岩船橋	0	1	766 町道上三瀬空 出線	D 架橋年次 1978	2.6	対 策 内 容 (代表の工法)						○											○									
						I 点検年次 2019																												
						I 経過年数 43																												
186	194	41081 赤滝橋	0	1	3146 町道東彦線	D 架橋年次 1972	24.5	対 策 内 容 (代表の工法)																		○								
						I 点検年次 2019																												
						I 経過年数 49																												
187	195	41109 島谷4号橋	0	1	3213 町道島谷線	D 架橋年次 1972	5.0	対 策 内 容 (代表の工法)											○								○							
						I 点検年次 2021																												
						I 経過年数 49																												
188	197	40023 濁川橋	0	3	298 町道宮神1号線	D 架橋年次 1948	33.0	対 策 内 容 (代表の工法)											○								○							
						I 点検年次 2020																												
						I 経過年数 73																												
189	199	41100 唐櫃旧道橋	0	1	3209 町道唐櫃・旧 道線	E 架橋年次 2004	13.7	対 策 内 容 (代表の工法)																				○						
						I 点検年次 2021																												
						I 経過年数 17																												
190	200	40024 田久保1号橋	0	1	320 町道田久保峠 線	E 架橋年次 1978	7.0	対 策 内 容 (代表の工法)											○								○							
						I 点検年次 2020																												
						I 経過年数 43																												

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実 験 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	経 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 タイプ 特定区分 (健全度 最悪値)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													備 考 欄
									年 次	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
									概算費用計	126,547	26,431	338,852	75,059	77,212	46,400	32,466	59,836	61,159	57,561			
191	201	40073 中谷橋	0	1	251 町道中谷線	E 主要4部材	架橋年次 1978	7.0	次 回 点 検				○					○				
						I 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)													
						I 部材全体	経過年数 43		概算費用等				170				170					
									次 回 点 検				○				○					
192	6	40003 樋口橋	0	1	1003 町道下高線	B 主要4部材	架橋年次 1939	10.0	対 策 内 容 (代表的工法)									○				
						III 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						III 部材全体	経過年数 82		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
193	8	41075 大西谷1号橋	0	1	3143 町道大西谷線	D 主要4部材	架橋年次 1978	8.8	対 策 内 容 (代表的工法)									○		【措置】 通行止		
						III 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						III 部材全体	経過年数 43		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
194	11	41006 額内橋	0	3	1027 町道小滝・南 線	E 主要4部材	架橋年次 1923	51.1	対 策 内 容 (代表的工法)			○		【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【低】 - 【橋】 - 【床】 - 【上】 - 【下】 -		○			【措置】 通行止			
						III 部材全体	点検年次 2019		概算費用等			170		【上記以外】塗装撤替え 60,519			170					
						III 部材全体	経過年数 98		次 回 点 検			○					○					
									概算費用等			170					170					
195	4	40037 坂瀬谷3号橋	0	4	5845 町道高山谷線	E 主要4部材	架橋年次 1975	5.6	対 策 内 容 (代表的工法)									○		【措置】 撤去済		
						IV 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						IV 部材全体	経過年数 46		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
196	2	40035 坂瀬谷2号橋	0	1	582 町道高奈舟木 谷線	E 主要4部材	架橋年次 1978	9.2	対 策 内 容 (代表的工法)				○					○		【措置】 通行止		
						IV 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						IV 部材全体	経過年数 43		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
197	4	41042 谷口1号橋	0	1	2022 町道谷口線	A 主要4部材	架橋年次 1983	4.5	対 策 内 容 (代表的工法)									○				
						III 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						III 部材全体	経過年数 38		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
198	9	41125 三滝谷橋	0	1	3309 町道大和谷線	D 主要4部材	架橋年次 1982	15.3	対 策 内 容 (代表的工法)			○					○					
						III 部材全体	点検年次 2019		概算費用等			170					170					
						III 部材全体	経過年数 39		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
199	12	40029 幸ヶ谷橋	0	1	425 町道神瀬河内 谷線	E 主要4部材	架橋年次 1978	5.2	対 策 内 容 (代表的工法)				○					○		【措置】 通行止		
						III 部材全体	点検年次 2020		概算費用等				170					170				
						III 部材全体	経過年数 43		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				
200	13	41055 旧駒の谷橋	0	2	3105 町道中山2号線	E 主要4部材	架橋年次 1960	40.1	対 策 内 容 (代表的工法)			○					○			【措置】 通行止		
						III 部材全体	点検年次 2019		概算費用等			170					170					
						III 部材全体	経過年数 61		次 回 点 検				○					○				
									概算費用等				170					170				

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]